

 **Baxtran**

AIS / AIS-W

Básculas veterinarias

Para el pesaje de animales vivos y paquetería



Más información en nuestro código QR:
<https://www.baxtran.com/es/basculas/veterinaria.html>



Cable flexo, para obtener la distribución de los elementos de pesaje más distanciados



Conexión indicador plataforma y alimentador de corriente.
Soporte pared o sobresuelo



Indicador LCD en ABS con batería interna
duración 100h sin interrupción



Básculas veterinarias



Versión AIS (305 x 315 mm)



Con gomas antideslizantes en la base, ideal para el uso sobremesa




Con esquinas redondeadas

Versión AIS (a partir de 550 x 550)



Con pies regulables en altura, ideal para el uso sobresuelo

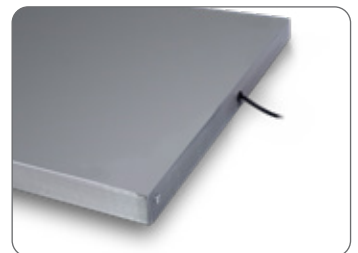

Con esquinas de ángulo recto



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células de carga con indicador.
- Ideal para el pesaje de animales vivos y paquetería.
- Células de aluminio.
- Estructura en acero barnizado.
- Plato de acero inoxidable.
- Versión AIS-W con ruedas y asa para mejor desplazamiento.
- Pies regulables en altura (según versión).
- Indicador en ABS, modelo IB10-S.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara
- Checkweigher


Dimensiones (mm)	a	b	c	Peso
305x315	305	315	60	4
550x550	550	550	45	15
950x500	950	500	45	19




Versión AIS-W



Asa de acero inoxidable que permite el transporte de forma adecuada



Ruedas de polietileno, facilitando el transporte por el suelo



Suelo de goma antideslizante (solamente en referencias de 950 x 500 mm)



BÁSCULAS AIS / AIS-W

#Código	Modelo	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261339	AIS	15	5	305x315	370x365x145	5
261340	AIS	35	10	305x315	370x365x145	5
261341	AIS	60	20	305x315	370x365x145	5
261342	AIS	150	50	305x315	370x365x145	5
261343	AIS	300	100	305x315	370x365x145	5
261344	AIS	60	20	550x550	570x640x100	15
261345	AIS	150	50	550x550	570x640x100	15
261346	AIS	300	100	550x550	570x640x100	15
261347	AIS	150	50	950x500	1040x540x100	20
261348	AIS	300	100	950x500	1040x540x100	20
261349	AIS-W	150	50	950x500	1040x540x100	20
261350	AIS-W	300	100	950x500	1040x540x100	20



 **Baxtran**

AIS / AIS-W

Básculas veterinarias
Para el pesaje de animales
vivos y paquetería



Más información en nuestro código QR:
<https://www.baxtran.com/es/basculas/veterinaria.html>



es una marca de: GIROPÉS S.L. | Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 15-16 | 17469 VILAMALLA (Spain) | T. +34 972 527 212 | F. +34 972 527 211

info@baxtran.com | www.baxtran.com | www.giropes.com